

HGLD-830TO5-Z-1W**产品规格说明书****■ 应用范围**


泵浦源、医疗、目标指示、测量仪器、传感器。

■ 主要特点





有源区应变量子阱结构、高效率、高可靠性、长寿命。

■ 封装形式

T05 标准管壳封装。

■ 引脚接法

底视图

规格 1	规格 2	规格 3	规格 4
 <input type="checkbox"/> LD 正接 <input type="checkbox"/> PD 反接	 <input type="checkbox"/> LD 反接 <input type="checkbox"/> PD 反接	 <input type="checkbox"/> LD 反接 <input type="checkbox"/> PD 正接	 <input checked="" type="checkbox"/> LD 正接 <input type="checkbox"/> 无 PD

■ 参数极值

参数	符号	极值	单位
最大出光功率	P _o	1500	mW
最大 LD 反向电压	V _{Rld}	2	V
工作温度	T _{op}	-40 ~ 60	°C
存储温度	T _{stg}	-40 ~ 80	°C

※ 华光产品质量及服务日益精进，可能不定期更改产品规格及描述，恕不另行通知。如需详细信息，请与销售代表联系。



www.hggd.cn

山东华光光电子股份有限公司

版权所有

1 / 3

文档版本: V 1.0

修订日期: 2019.2

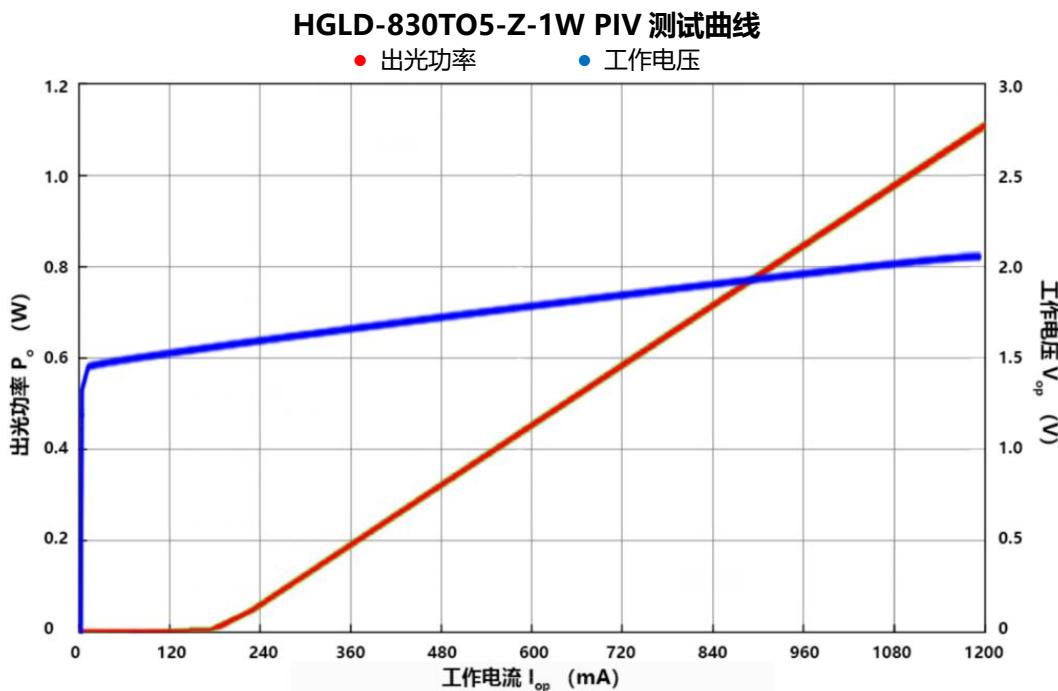
■ 光电参数 (25°C下测量)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
额定出光功率	P _o	-	1000	-	mW
中心波长	λ	820	830	840	nm
阈值电流	I _{th}	120	180	220	mA
工作电流	I _{op}	-	1200	1500	mA
工作电压	V _{op}	-	1.95	2.2	V
斜率效率	SE	-	0.9	1	W/A
发散角	θ _⊥ × θ	-	35×10	38×12	Deg

注 1：上表均为额定出光功率 1W 下光电参数；

注 2：发散角 θ_⊥ 及 θ_{||} 均为半峰宽 (FWHM)。

■ 典型 PIV 测试曲线



※ 华光产品质量及服务日益精进，可能不定期更改产品规格及描述，恕不另行通知。如需详细信息，请与销售代表联系。

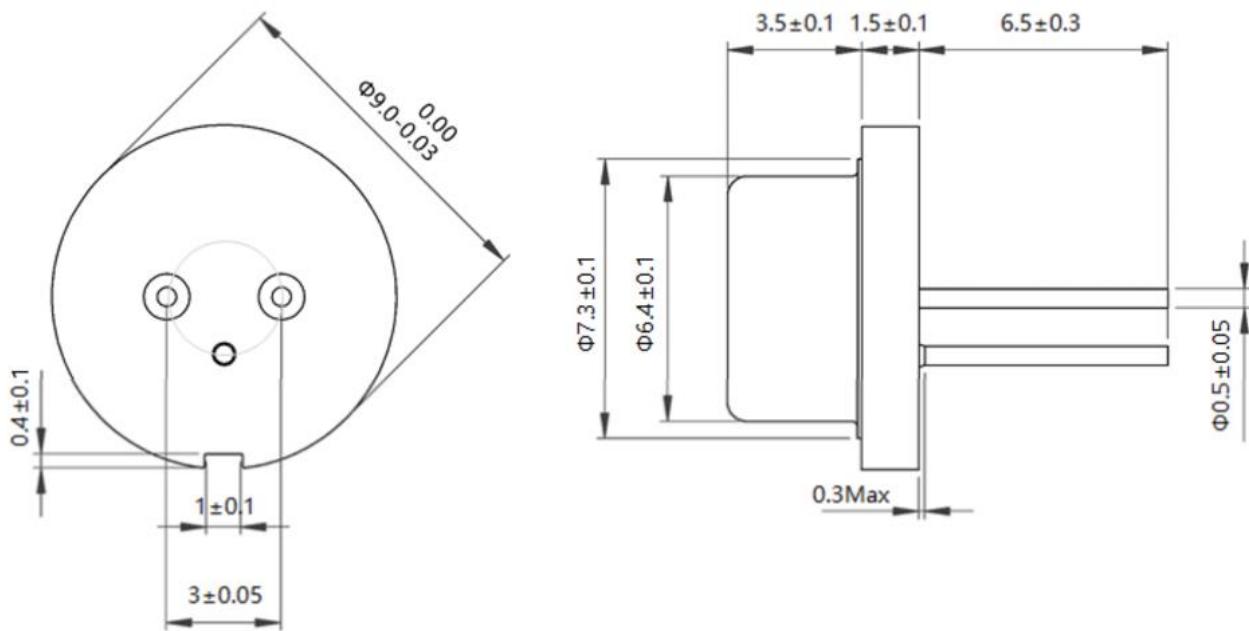


www.hggd.cn

山东华光光电子股份有限公司

版权所有

■ 外形尺寸 (单位: mm)



■ 使用注意事项

1. 激光二极管发射的激光有可能对人眼造成伤害。二极管工作时，严禁直接注视其端面。
2. 器件需要合适的驱动电源，瞬时反向电流不能超过 $20\mu\text{A}$ ，反向电压不能超过 2V，否则会损坏器件。激光二极管和电源连接时，电源输出电压应为零；电流调节时应缓慢增加或减少，以免冲击电流损坏器件。
3. 器件应当存放干燥环境。
4. 在较高温度下工作，会增大阈值电流，降低转换效率，加速器件的老化。
5. 输出功率高于指定参数工作，会加速器件老化。
6. 器件需要充分散热或在制冷条件下工作，并严格按照产品规格书使用，保证寿命。
7. 本产品属于静电敏感器件，在人体有良好接地的情况下才可拿取，防静电可采用防静电手镯的方法。
8. 激光器的输出波长受工作电流与散热的影响，要保持良好散热条件，降低工作时管芯的温度。

※ 华光产品质量及服务日益精进，可能不定期更改产品规格及描述，恕不另行通知。如需详细信息，请与销售代表联系。



www.hggd.cn

山东华光电子股份有限公司
版权所有